

retailer for



## REGOLATORI DI LIVELLO FLOATLESS RELAY

Uso : Misurazione Livello Fluidi Conduttivi

Use : Conductive Fluid level Sensing





**Certificazioni/Approvals**  
CE

note:

### DATI TECNICI / DATA

<b>Zoccolo/Socket:</b>	EK08 8 pins
<b>Voltaggio disponibile/Rated Voltage available:</b>	AC: 24V, 110V, 220V, (50/60Hz)
<b>Indicatori di funzionamento/Operating indicator:</b>	2 LED per 2 status
<b>Voltaggio di funzionamento/Operate voltage:</b>	85-110% of rated operating voltage
<b>Resistenza di funzionamento/Operate resistance:</b>	0 ~ 4K $\Omega$
<b>Resistenza rilascio/Release resistance:</b>	15K ~ $\infty\Omega$
<b>Portata contatto/Contact rating:</b>	5A, 250VAC (carico resistivo/resistive load)
<b>Vita elettrica/Electric life:</b>	100,000 cicli/cycles
<b>Vita meccanica/Mechanical life:</b>	5,000,000 cicli/cycles
<b>Capacità dielettrica/Dielectric strenght:</b>	1500VAC, 50/60Hz (1 min)
<b>Resistenza all'isolamento/Insulation resistance:</b>	100M (DC 500V)/min
<b>Consumi/Consumed power:</b>	3,2VA
<b>Temperatura ambiente/Ambient temperature:</b>	-10/+55°C
<b>Umidità/Humidity:</b>	Max 85%RH
<b>Peso/Weight:</b>	150g

**Schema connessioni/Connection**  
**Dimensioni/Sizes**

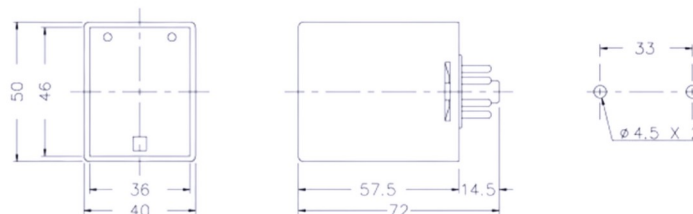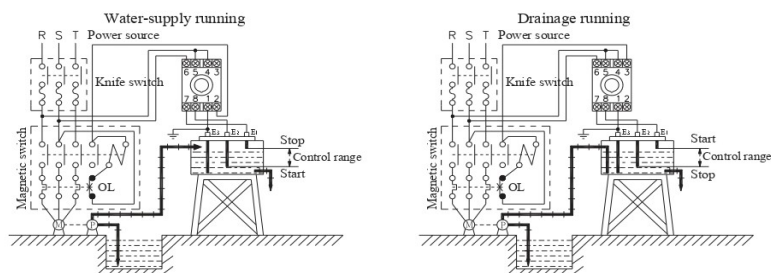

**Dimensioni/Sizes**