



**FILTRI PER VENTOLE - MONTAGGIO RAPIDO  
AD INCASSO**

**FAN FILTERS - SNAP FIXING**

**Certificazioni/Approvals**

CE, UL

**note:**

Questi filtri possono essere montati in abbinamento alla nostra serie di gruppi di ventilazione XVE/ These filters can be mounted on our XVE cooling fan series

I panni filtro possono essere lavati in acqua circa 10 volte/ Filters are washable in water about 10 times


DATI TECNICI / DATA	
<b>Materiale/Material:</b>	PC/ ABS UL94-V0
<b>Colore/Color:</b>	RAL7035
<b>Opzioni/Options:</b>	RAL7032
<b>Grado di protezione/Protection degree:</b>	IP54 standard; IP55 con filtro EU5 secondo normativa Nema EN60529; Nema 12 secondo UL508 standard/ IP54 standard; IP55 with EU5 filter according to EN60529; Nema 12 type according to UL508 standard
<b>Sistema di fissaggio/Fixing method:</b>	Scatto rapido/Snap mounting
<b>Tipo di pannello/Filter media type:</b>	Autoestingente in fibra a struttura/Self extinguishing
<b>Spessore lamiera/Plate thickness:</b>	1,5/2,2mm
<b>Temperatura di stoccaggio/Storage temperature:</b>	-40°C/+70°C
<b>Temperatura di esercizio/Operating temperature:</b>	-10°C/+60°C
<b>Classe di filtraggio/Filtering class:</b>	IP 54: G3 secondo EN779/G3 / according to EN779/G3 IP 55: G4 secondo EN779/G4 / according to EN779/G4
<b>Grado di separazione/Degree of separation:</b>	85%-DIN24185
<b>Capacità di ritenzione/Dust retention capacity:</b>	600gr/m <sup>3</sup>

Per IP55, aggiungere al codice -55/For IP55 add -55 to the code

PER GRUPPI XVE8035

**XGNF80CG**  
(RAL7032)


**XGNF8035CG**  
(RAL7035)

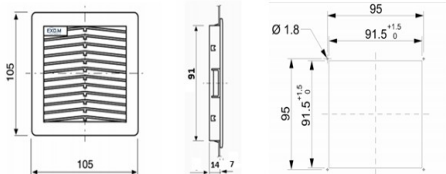

PER GRUPPI XVE7535

**XGNF25CG**  
(RAL7032)


**XGNF2535CG**  
(RAL7035)

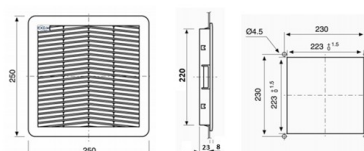

PER GRUPPI XVE6535

**XGNF12CG**  
(RAL7032)


**XGNF1235CG**  
(RAL7035)

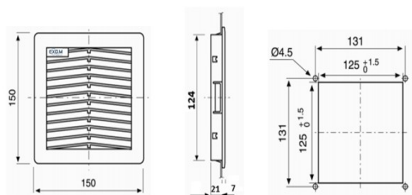

PER GRUPPI XVE8535

**XGNF30CG**  
(RAL7032)

**XGNF3035CG**  
(RAL7035)

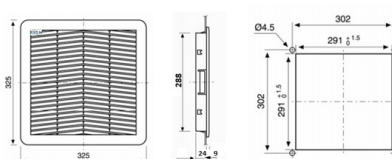

PER GRUPPI XVE7035

**XGNF20CG**  
(RAL7032)

**XGNF2035CG**  
(RAL7035)

